




ПАССАЖИРСКИЙ ВАГОН НЕКУПЕЙНОГО ТИПА С УСТАНОВКОЙ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА МОДЕЛЬ 61-911

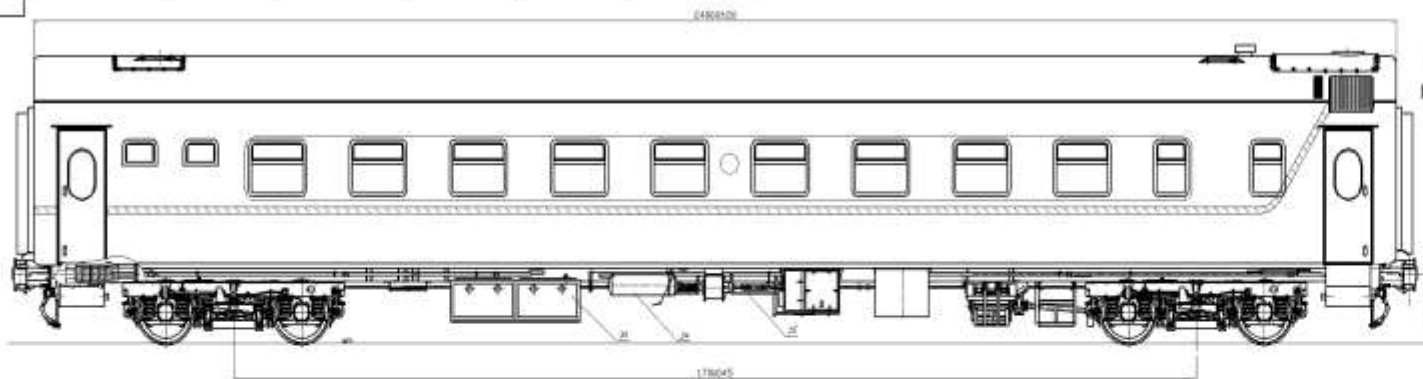

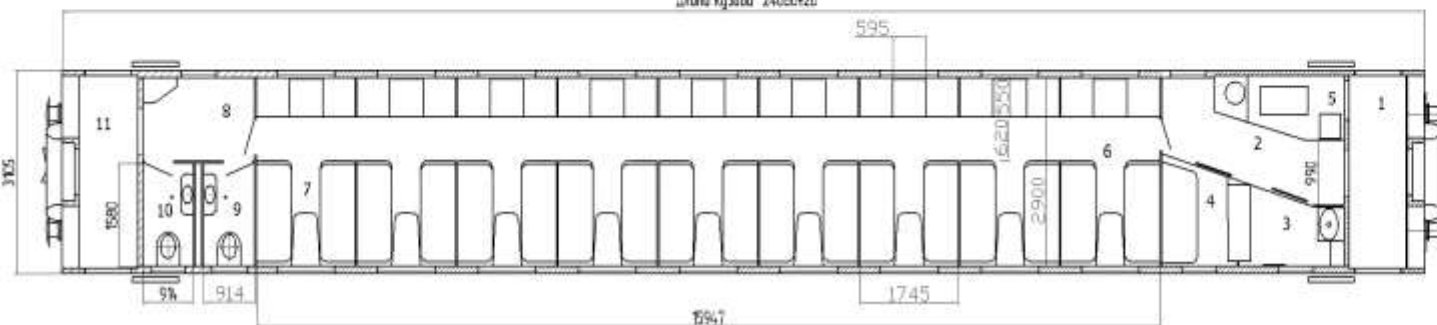

Вагон пассажирский некупейный с кондиционированием воздуха

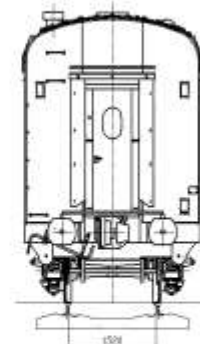

- 1. Тамбур рабочей стороны.
- 2. Коридор косой.
- 3. Служебное помещение.
- 4. Купе проводников.
- 5. Котельная.
- 6. Коридор.
- 7. Купе.
- 8. Малый коридор.
- 9. Сан. узел.
- 10. Сан. узел.
- 11. Тамбур нерабочей стороны.

№	Исполн.	Провер.	Дата

НАЗНАЧЕНИЕ:

Вагон пассажирский некупейный с установкой кондиционирования воздуха модель 61-911, изготовленный в соответствии с требованиями стандарта организации Ts 17923832-012, предназначен для перевозки пассажиров по магистральным железным дорогам колеи 1520 мм со скоростями, допускаемыми «ПТЭ» железных дорог Республики Узбекистан №36, но не превышающими 160км/ч.

Модель вагона 61-911

Габарит для кузова ГОСТ 9238 1-Т

Габарит для тележек по ГОСТ 9238 1-ВМ черт. 15

Масса тары вагона, не более, тн 54,6

Длина вагона по осям сцепления автосцепок, мм 24537 ±10

Длина вагона по концевым стенам, мм 24060 ±10

Ширина вагона наружная, мм 3105

База вагона, мм 17000 ±5

Высота вагона от уровня верха головок железнодорожных рельсов (УВГР), мм 4404±10

Высота оси автосцепки порожнего вагона от УВГР, мм 1060 ±20

Скорость вагона конструкционная более, км/ч 160

Количество спальных мест, чел 54

Тележки, модель 68-921, 68-922

Подвагонный генератор тип ЭГВ.08.У1

База тележки, мм 2500

Количество мест для проводников, чел 2

СРОК СЛУЖБЫ

Назначенный срок службы вагона, до списания -28 лет.

Виды и периодичность технического обслуживания и ремонта:

ТО-3 – пробег 150 000км (календарный срок не более – 6 месяцев);

ДР- пробег 300 000км (календарный срок не более – 2,5года);

КР 1 -5 лет;

КР 2 -20 лет;

КВР- не ранее 20лет.

Вагоны по истечению срока службы подлежат разборке. Не пригодные для дальнейшей эксплуатации и ремонта составные части вагона подлежат утилизации.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие вагона требованиям чертежей и технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения вагона со дня ввода его в эксплуатацию.

Гарантийные сроки эксплуатации устанавливаются со дня передачи вагона заказчику на:

- вагон в целом – 2 года со дня отгрузки заказчику;
- на несущую металлоконструкцию кузова – 5 лет;
- тележки согласно Ts17923832-014:2022- 5 лет;
- сохранность защитных свойств лакокрасочных покрытий –по ГОСТ 12549 .

Гарантийные сроки на комплектующие изделия в соответствии с государственными, отраслевыми стандартами и ТУ поставщиков комплектующих изделий.